


北清掃工場のしくみ

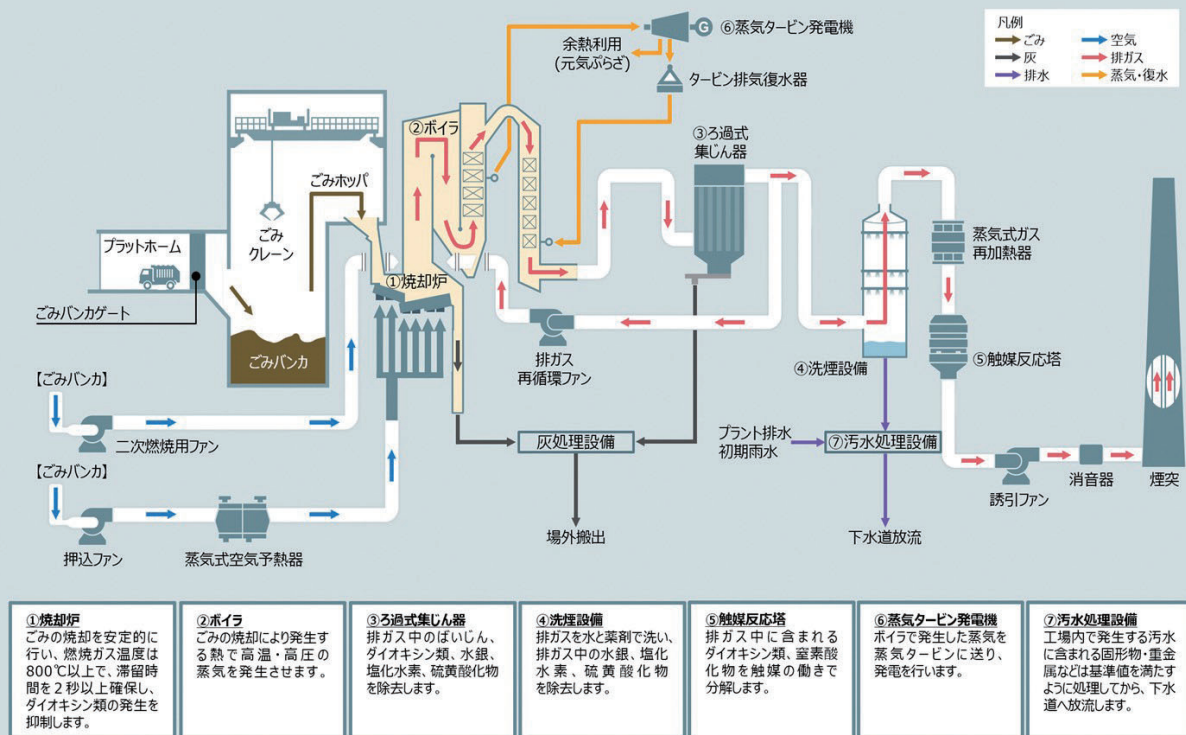

6. 工事中の環境保全対策

安全対策

- ①工事車両の出入口には交通誘導員を適切に配置し、通行者等の安全を確保します。
- ②工事車両の運行は、法令を遵守し、交通安全に努めます。
- ③工事車両は、工場敷地外での路上待機を禁止します。
- ④工事エリアには仮囲いを設置し、周囲の安全確保に努めます。

騒音・振動対策

- ①騒音計、振動計を設置し、測定値をリアルタイムで監視及び表示します。
- ②可能な限り低騒音・低振動型の建設機械を使用し、騒音・振動の発生抑制に努めます。
- ③西側隣地境界付近には鋼鉄板を打設し、重機通行による振動を低減します。

粉じん対策

- ①粉じん計を設置し、測定値をリアルタイムで監視します。
- ②適宜散水等必要な措置を講じ、粉じんの飛散防止に努めます。

電波障害対策

- ①建設機械等により、テレビの受信障害が発生した場合は、速やかに対策を行います。

排出ガス対策

- ①可能な限り排出ガス対策型建設機械を使用します。
- ②軽油代替燃料等を使用し、CO₂排出量の削減に努めます。

排水対策

- ①工事中の排水は、仮設処理設備を設置し、関連法令、条例に従い適切に処理します。

地盤対策


- ①工場棟外周に山留め壁を構築し、周辺環境への影響を防止します。
- ②山留め壁には、自動計測器を設置し、地盤の変動を監視します。
- ③定期的に敷地周辺の地盤レベル調査を行います。

建設廃棄物の発生抑制

- ①資材搬入の際には、簡易梱包などにより、養生材の廃棄物の発生抑制に努めます。
- ②工事中は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)に積極的に取り組みます。

7. 工事車両通行ルート

工事車両は国道122号北本通りを通行します。また、工事用車両出入口は主に東側を使用します。工事状況によって臨時的に使用する出入口を北面3か所、南面2か所に設置します。



9. 配置計画図



10. 案内図



アクセス 東京メトロ南北線「志茂駅」下車、徒歩5分
JR「赤羽駅」下車、徒歩15分
都営バス「志茂一丁目」下車、徒歩5分

お問合せ先 東京二十三区清掃一部事務組合
北清掃工場建設工事 監督員事務所
東京都北区志茂一丁目2番36号
TEL 03-5939-6571 FAX 03-5939-6572