「東京都庁舎建設第2期工事概要」

竣工前後の庁舎内外の写真とともに、建物の構造や規模、各設備の概要、内部・外部の仕上材などが紹介されたパンフレットです。

東京都庁舎建設第２期工事概要

1. 位置　東京都千代田区丸の内３丁目１番地
2. 構造及規模
   - 構造　鉄骨、鉄筋コンクリート造
   - 規模　地上８階（中２階付）
     地下２階
     塔屋２階
   - 基礎　柱下其の他主要個所に無筋コンクリート深礎基礎を深さ20本の堅固な地盤に達せしめる
   - 建坪　3,177平方米（961坪）
   - 延坪　31,350平方米（9,580坪）
   - 軒高　31米
     塔屋最高部まで　43米
3. 各階平面
   - 地下２階　温湿度調整設備及び電気関係諸室、ポンプ室その他設備関係諸室、食堂その他福利厚生諸室及び倉庫
   - 地下１階　管理関係諸室、金庫室、重要書類室、文書集配室、検収発送室、車庫及び倉庫
   - １階　出納関係諸室、ホール
   - 中２階　出納関係諸室、大会議室、コンコース
   - ２階　知事室その他関係諸室、事務室
   - ３～７階　一般事務室
   - ８階　電話交換関係諸室、統計機械関係諸室、事務室
4. 仕上概要　外部　スチールサッシュ、ルーバー付、柱梁足上掛り部分コンクリート打放仕上、一部壁タイル張り

階別	室名	床	壁	天井	その他
地下２階	第１、第２食堂	５寸角タイル、一部尺角大理石	米松厚板竪羽目 クリヤ、ワラコート	有孔鋼板パネル、ロックウール下地	柱、梁、見え掛り部分コンクリート打放仕上
	ボイラー室	ラバイドリウム	ワラコート	アスベスタスセルタル	
地下１階	職員宿直室	プラスチックタイル	米松厚板竪羽目 クリヤ、ワラコート	有孔鋼板パネル、下地ロックウール	
	自動車車庫	耐酸アスファルトセルタル	ブロック化粧積、ワラコート	ドリゾール	
１階	出納関係事務室	リノリウムタイル	陶板、特殊陶板	撥水有孔石綿板、ロックウール下地	
	玄関ホール	稲田小錆石、一部黒花崗岩	〃　〃	〃　〃	
	出納関係事務室	リノリウムタイル	〃　〃	有孔アルミニュームタイル、ロックウール下地	
中２階	大会議室	ラバータイル	米松厚板竪張、有孔三井ボード	ミズメ板縦甲板張クリヤ	
	エレベーターホール	５寸角タイル	鋼板竪羽目、樹脂系塗料	鋼板製ルーバーロール	
２階	知事室	プラスチックタイル	三井ボード、一部特殊色の子貼	有孔鋼板パネル、ロックウール下地	
	一般事務室	〃	三井ボード、米松厚板竪羽目	〃　〃	
３～７階	便所、洗面所、給湯室	８分角モザイクタイル	2.5寸角タイル	耐水ベニヤ合板	
	エレベーターホール、廊下	プラスチックタイル	陶板、鋼板、三井ボード	有孔鋼板パネル、ロックウール下地	
	階段室	リノリュームタイル	米松ヨブ、ワラコート、陶板	〃　ワラコート	手摺米松
８階	自動交換機室	プラスチックタイル	三井ボード、米松厚板竪羽目	有孔鋼板パネル、ロックウール下地	

5. 設備概要
   - （１）電気設備　22kV 50～三相三線式ループ配線による受電
     - 変圧器　特別高圧用　3×750kVA
     - 普通高圧電灯用　9台　計　600kVA
     - 普通高圧動力用　15台　計　1350kVA
     - 高圧断電器　3×200kVA
     - 高圧誘導電圧調整器　100kVA
     - 高圧予備発電機（ディーゼルエンヂン付）　300kW
     - 蓄電池　ファイバークラット式　110V 300AH
     - 水銀整流器自動式　〃　75AH
     - その他照明器具、電気時計、スピーカー、火災報知装置、避雷針
   - （２）給排水衛生設備　さく井　15呎〃　350尺　3本　400尺　1本
     汚水ポンプ、上水及井水ポンプ、排水ポンプ、洗面器、便器類
   - （３）消火栓設備　消火ポンプ　3ClP　1台　消火栓　52個

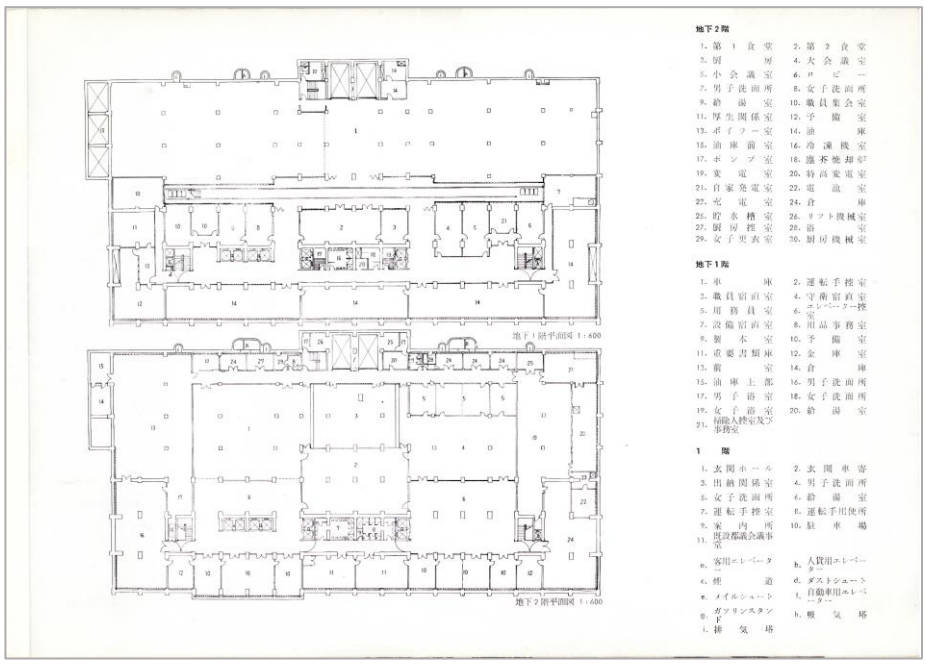

知事室	大会議室外観	大会議室内部
一般事務室	大会議室内部	エレベーター・ホール

東京都庁舎建設第2期工事概要（パンフレット）　年不詳（請求番号：財務F104）